


單相感應式馬達 Single-Phase Induction Motor

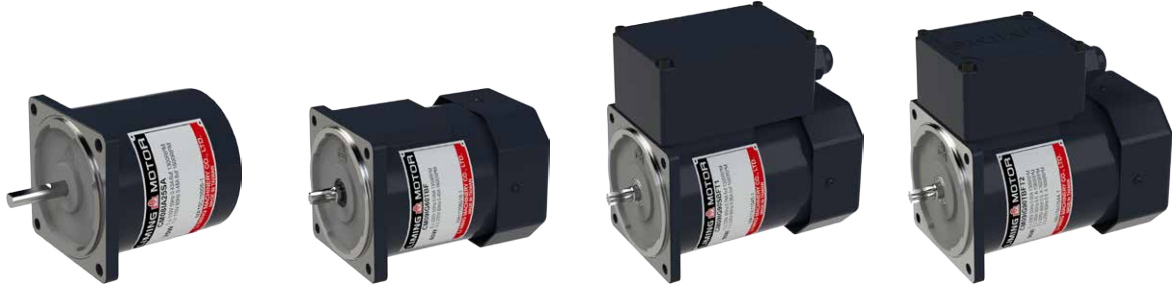

■ 單相感應式馬達 Single-Phase Induction Motor

感應式馬達特徵：適用於單相馬達單方向連續連轉。

Characteristics of induction motor: Applicable to single-phase motor in single direction continuous operation.

■ 馬達一般規格 Motor General Specification

絕緣阻抗：在馬達的線圈與外殼間以 DC500V 高阻計測定，其數值在 100MΩ 以上。

絕緣耐壓：在馬達的線圈與外殼間施加 50Hz 或 60Hz、1.5KV、1 分鐘無發生異常現象。

溫度上升：於馬達額定運轉後以電阻法測定，溫度上升值在 80℃ 以下。

絕緣等級：B 種 (130℃)

保護等級：導線型 IP20，端子盒型 IP54。

使用溫度：-10℃ ~ +50℃ (電容連續運轉馬達 -10℃ ~ +40℃) (不結凍狀態)。

使用濕度：85% 以下 (不結露狀態)。

Insulation impedance: Measure with DC500V high resistance gauge between the coil and casing of motor, the reading is 100M or higher.

Insulation resistance to pressure: Apply 50Hz or 60Hz, 1.5V between the coil and casing of motor for one minute without irregularity resulted.

Temperature rise: To specify by resistance method after motor reaches rated operation, temperature is less than 80℃.

Insulation: B (130℃)


Protection: Motor with conductive wire is IP20; motor with terminal box is IP54.

Operating temperature: -10℃ ~ +50℃ (Capacitor operation motor -10℃ ~ +40℃) (No freezing)


Operating humidity: 85% or less (No condensation)

■ 馬達接線圖 Motor Wiring Diagram

◆ 單相馬達 Single-Phase Motor

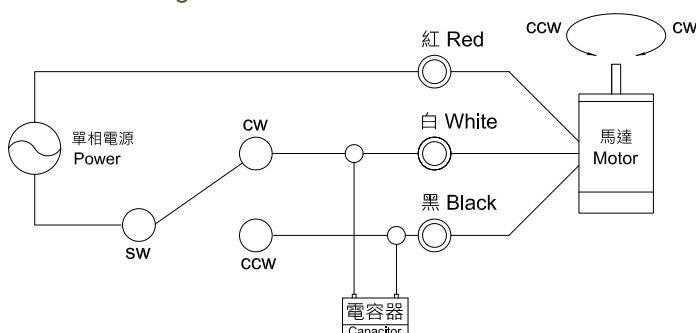

■ 感應馬達機構 Induction Motor Machinery

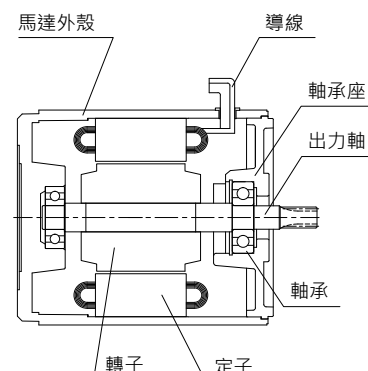

單相感應馬達 Single Phase Induction Motor


單相感應馬達

60 mm
6W

馬達線圖 Motor

CM06 □ 6

註：IA (*) 為 IA 型相關尺寸

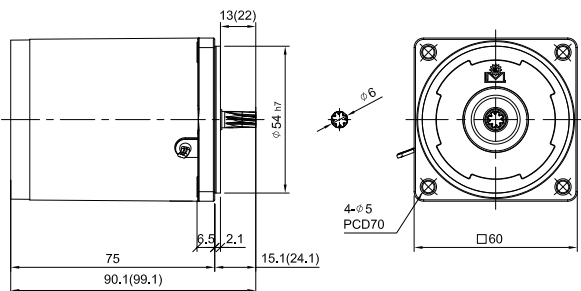


重量 Weight : 0.9kg ±5%

減速機線圖 Gear Head

CG06B □ S □

註：(*) 為 1/90~1/300 之尺寸

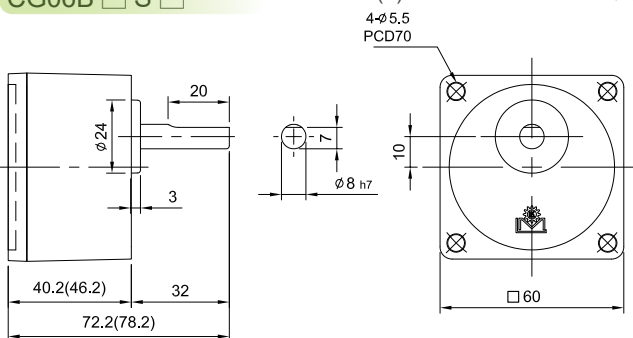

直接連結減速馬達時之容許轉矩 Permissible Torque of Direct Link Gearmotor

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio	轉速 Speed (RPM)		容許 Permissible (kgf-cm)		減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
6W	CM06IG06	CG06 □	3	500	600	1.2	1.0	(A) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			5	300	360	1.9	1.5	
			6	250	300	2.3	1.8	
			7.5	200	240	2.9	2.3	
			9	166	200	3.4	2.8	
			12.5	120	144	4.7	3.9	
			15	100	120	5.7	4.7	
			18	83	100	6.8	5.6	(B) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor
			25	60	72	9.3	7.0	
			30	50	60	11	8.3	
			36	42	50	13	10	
			50	30	36	16	13.8	
			60	25	30	20	16	
			75	20	24	24	20	
			90	17	20	30	24	(C) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			100	15	18	30	30	
			120	12.5	15	30	30	
			150	10	12	30	30	
			180	8.3	10	30	30	
			200	7.5	9	30	30	
			240	6.25	7.5	30	30	
			300	5	6	30	30	

6W 馬達規格表

框號尺寸 SIZE (mm)	極數 Poles (P)	輸出功率 Output (W)	規格 Type	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	負荷 Duty (min)	額定 Rated Load				電容器 Capacitor (μf / V)	啟動電流 Starting Current (A)	啟動轉矩 Starting Torque (kgf-cm)
							輸入功率 Input (W)	電流 Current (A)	轉速 Speed (RPM/min)	轉矩 Torque (kgf-cm)			
60	4	6	CM06IG6SA CM06IA6SA	100	50	CONT.	20	0.2	1300	0.4	2.5 / 250	0.3	0.3
				100	60	CONT.	18	0.19	1600	0.37	2.5 / 250	0.29	0.33
				110	50	CONT.	24	0.24	1300	0.45	2.5 / 250	0.32	0.4
				110	60	CONT.	22	0.21	1600	0.35	2.5 / 250	0.32	0.4
				120	50	CONT.	30	0.27	1300	0.54	2.5 / 250	0.36	0.46
				120	60	CONT.	27	0.23	1600	0.34	2.5 / 250	0.35	0.48
			CM06IG6SB CM06IA6SB	200	50	CONT.	18	0.09	1300	0.38	0.8 / 450	0.12	0.6
				200	60	CONT.	22	0.1	1600	0.35	0.8 / 450	0.13	0.6
				220	50	CONT.	21	0.09	1330	0.44	0.8 / 450	0.13	0.69
				220	60	CONT.	26	0.1	1600	0.41	0.8 / 450	0.14	0.72
				230	50	CONT.	24	0.1	1300	0.53	0.8 / 450	0.14	0.76
				230	60	CONT.	28	0.12	1600	0.45	0.8 / 450	0.15	0.84
				240	50	CONT.	24	0.1	1350	0.43	0.8 / 450	0.14	0.83
				240	60	CONT.	30	0.12	1650	0.3	0.8 / 450	0.15	0.85


如馬達特性變更，恕不另行通知，以馬達銘牌為準。

In case of change of motor characteristics, no further notice shall be given. The information shown on the nameplate of motor is taken as standard.

馬達線圖 Motor

CM07 □ 15

註：IA (*) 為 IA 型相關尺寸

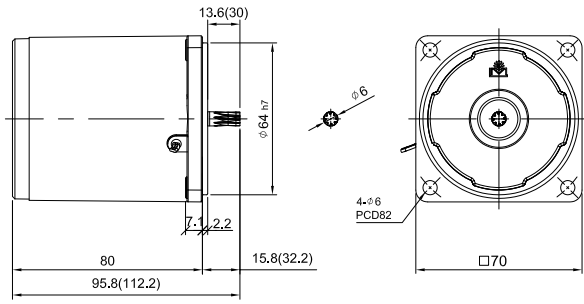


重量 Weight : 1.5kg ±5%

減速機線圖 Gear Head

CG07B □ S □

註：(*) 為 1/90~1/240 之尺寸

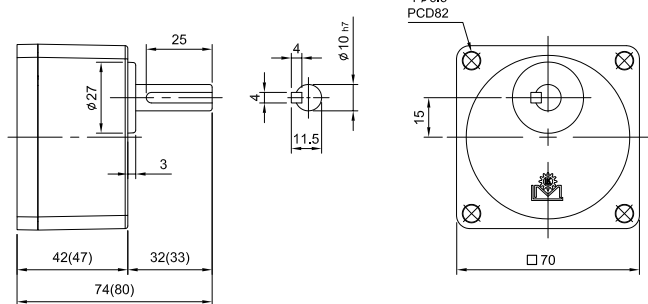

直接連結減速馬達時之容許轉矩 Permissible Torque of Direct Link Gearmotor

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio	轉速 Speed (RPM)		容許 Permissible (kgf-cm)		減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
15W	CM07IG15	CG07 □	3	500	600	3.0	2.6	(A) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			5	300	360	4.7	3.9	
			6	250	300	5.7	4.7	
			7.5	200	240	7.1	5.8	
			9	166	200	8.5	7.0	
			12.5	120	144	11.8	9.8	
			15	100	120	14.2	11.8	
			18	83	100	18	15	(B) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor
			25	60	72	23	19	
			30	50	60	28	23	
			36	42	50	33	27.6	
			50	30	36	46	38.4	
			60	25	30	50	46	
			75	20	24	50	50	
			90	17	20	50	50	(C) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			100	15	18	50	50	
			120	12.5	15	50	50	
			150	10	12	50	50	
			180	8.3	10	50	50	
			200	7.5	9	50	50	
			240	6.25	7.5	50	50	
			300	5	6	-	-	

15W 馬達規格表

框號尺寸 SIZE (mm)	極數 Poles (P)	輸出功率 Output (W)	規格 Type	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	負荷 Duty (min)	額定 Rated Load				電容器 Capacitor (μf/V)	啟動電流 Starting Current (A)	啟動轉矩 Starting Torque (kgf-cm)
							輸入功率 Input (W)	電流 Current (A)	轉速 Speed (RPM/min)	轉矩 Torque (kgf-cm)			
70	4	15	CM07IG15SA CM07IA15SA	100	50	CONT.	34	0.36	1300	1	6 / 250	0.6	1
				100	60	CONT.	36	0.35	1600	1	6 / 250	0.57	1
				110	50	CONT.	39	0.4	1300	1.1	5 / 250	0.66	0.96
				110	60	CONT.	37	0.35	1600	1	5 / 250	0.61	1
				120	50	CONT.	45	0.47	1300	1.1	5 / 250	0.71	1.1
				120	60	CONT.	37	0.43	1600	1	5 / 250	0.66	1
			CM07IG15SB CM07IA15SB	200	50	CONT.	40	0.22	1250	1.1	1.5 / 450	0.34	0.89
				200	60	CONT.	38	0.19	1560	0.97	1.5 / 450	0.32	0.89
				220	50	CONT.	24	0.25	1200	1.2	1 / 450	0.36	0.89
				220	60	CONT.	41	0.2	1550	0.95	1 / 450	0.33	0.87
				230	50	CONT.	51	0.26	1250	1.16	1 / 450	0.38	0.95
				230	60	CONT.	43	0.2	1600	0.9	1 / 450	0.35	0.95
				240	50	CONT.	55	0.27	1300	1.13	1 / 450	0.4	1
				240	60	CONT.	46	0.21	1600	1	1 / 450	0.37	1


如馬達特性變更，恕不另行通知，以馬達銘牌為準。

In case of change of motor characteristics, no further notice shall be given. The information shown on the nameplate of motor is taken as standard.

馬達線圖 Motor


CM08 □ 25

註：IA (*) 為 IA 型相關尺寸

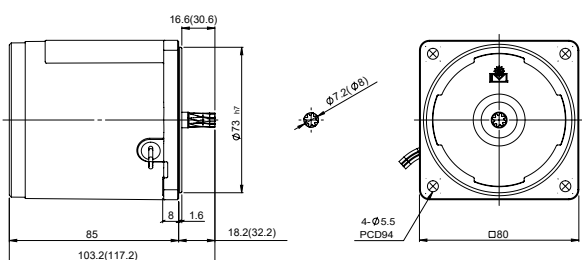


重量 Weight : 1.5kg ±5%

CM08 □ 25F

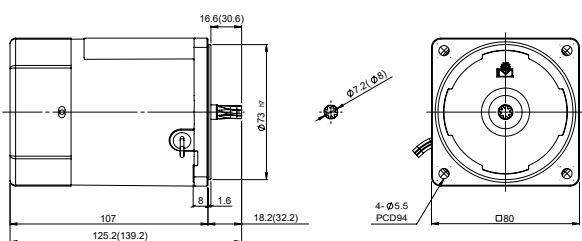


重量 Weight : 1.6kg ±5%

CM08 □ 25T

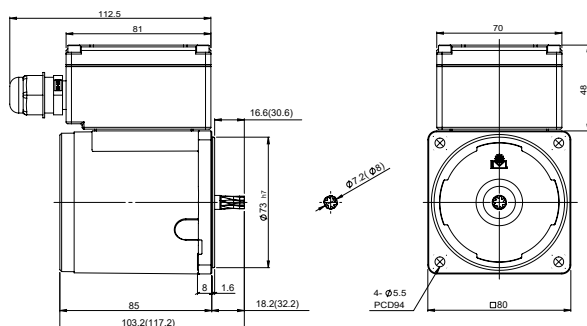

重量 Weight : 2kg ±5%

CM08 □ 25T1

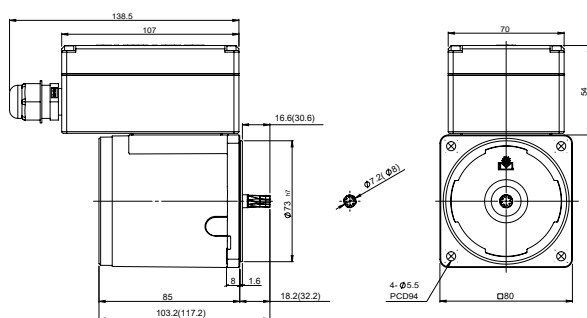


重量 Weight : 1.7kg ±5%


減速機線圖 Gear Head

CG08B □ S □

註：(*) 為 1/90~1/300 之尺寸

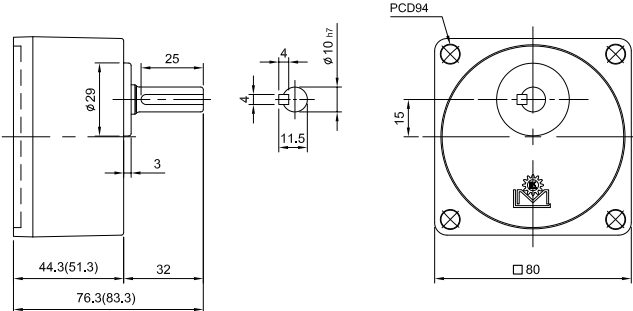

CG08B □ X

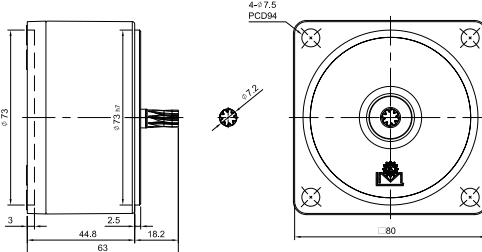

■ 直接連結減速馬達時之容許轉矩 Permissible Torque of Direct Link Gearmotor

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio	轉速 Speed (RPM)		容許 Permissible (kgf·cm)		減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
25W	CM08IG25	CG08 □	3	500	600	5.0	4.1	(A) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			5	300	360	7.8	6.3	
			6	250	300	9.4	7.6	
			7.5	200	240	11.8	9.5	
			9	166	200	14.1	11.4	
			12.5	120	144	19.6	16	
			15	100	120	23	19	
			18	83	100	28	23	(B) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor
			25	60	72	38	31	
			30	50	60	46	37	
			36	42	50	55	45	
			50	30	36	76	62	
			60	25	30	80	75	
			75	20	24	80	80	
			90	17	20	80	80	(C) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			100	15	18	80	80	
			120	12.5	15	80	80	
			150	10	12	80	80	
			180	8.3	10	80	80	
			200	7.5	9	80	80	
			240	6.25	7.5	80	80	
			300	5	6	80	80	

■ 25W 馬達規格表

框號尺寸 SIZE (mm)	極數 Poles (P)	輸出功率 Output (W)	規格 Type	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	負荷 Duty (min)	額定 Rated Load				電容器 Capacitor (μ f / V)	啟動電流 Starting Current (A)	啟動轉矩 Starting Torque (kgf·cm)
							輸入功率 Input (W)	電流 Current (A)	轉速 Speed (RPM/min)	轉矩 Torque (kgf·cm)			
80	4	25	CM08IG25SA CM08IA25SA	100	50	CONT.	46	0.5	1250	1.9	6 / 250	0.89	1.1
				100	60	CONT.	41	0.42	1550	1.5	6 / 250	0.84	1.1
				110	50	CONT.	49	0.5	1300	1.9	6 / 250	1	1.4
				110	60	CONT.	43	0.4	1640	1.4	6 / 250	0.9	1.5
				120	50	CONT.	55	0.5	1350	1.8	6 / 250	1	1.7
				120	60	CONT.	49	0.42	1650	1.4	6 / 250	1	1.6
			CM08IG25SB CM08IA25SB	220	50	CONT.	50	0.25	1300	1.8	1.5 / 450	0.48	1.4
				220	60	CONT.	45	0.21	1600	1.5	1.5 / 450	0.46	1.4
				230	50	CONT.	53	0.26	1300	1.9	1.5 / 450	0.46	1.5
				230	60	CONT.	47	0.21	1600	1.5	1.5 / 450	0.43	1.6
				240	50	CONT.	26	0.26	1300	1.8	1.5 / 450	0.48	1.6
				240	60	CONT.	49	0.21	1600	1.5	1.5 / 450	0.46	1.6


如馬達特性變更，恕不另行通知，以馬達銘牌為準。

In case of change of motor characteristics, no further notice shall be given. The information shown on the nameplate of motor is taken as standard.

馬達線圖 Motor


CM09 □ 40

註：IA (*) 為 IA 型相關尺寸

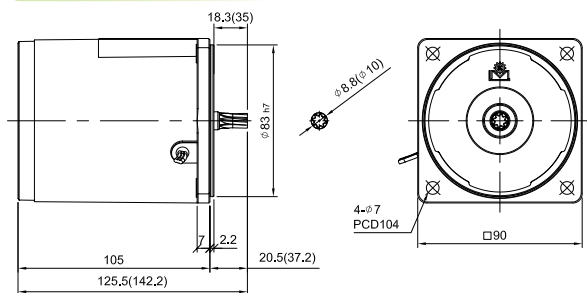


重量 Weight : 2.3kg ±5%

CM09 □ 40T

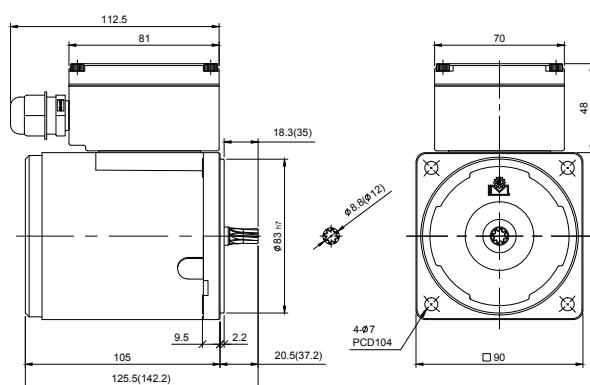

重量 Weight : 2.7kg ±5%

CM09 □ 40T1

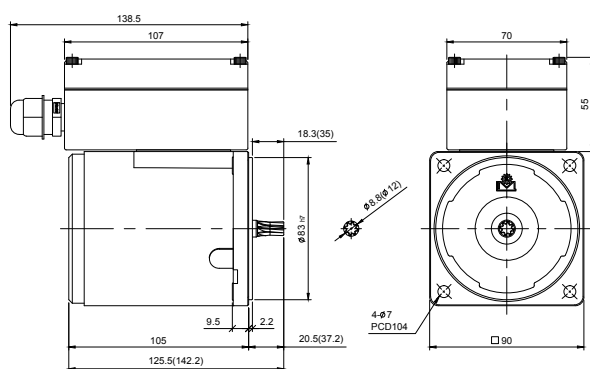


重量 Weight : 2.5kg ±5%


減速機線圖 Gear Head

CG09B □ S □


註：(*) 為 1/90~1/240 之尺寸

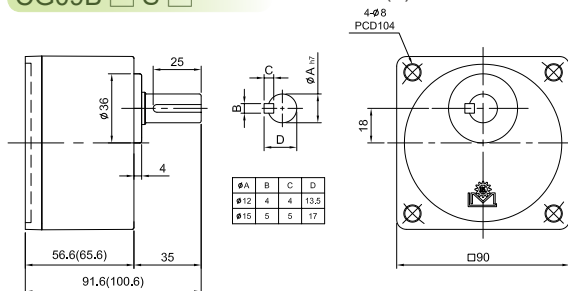


CG09B □ X

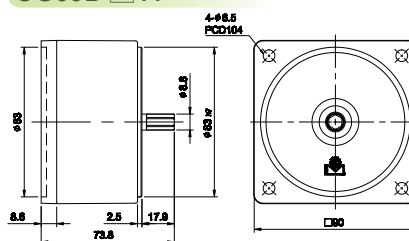


CGCU09B □ S □

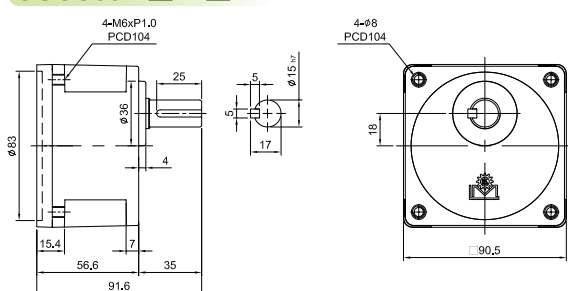

CGU09B □ S □

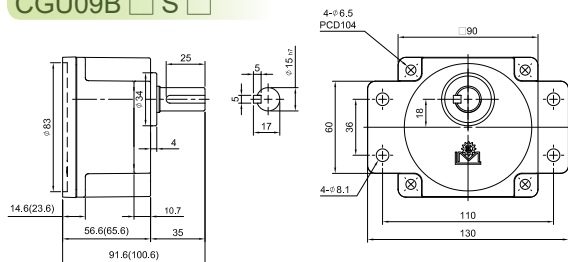

CGB09B □ H □

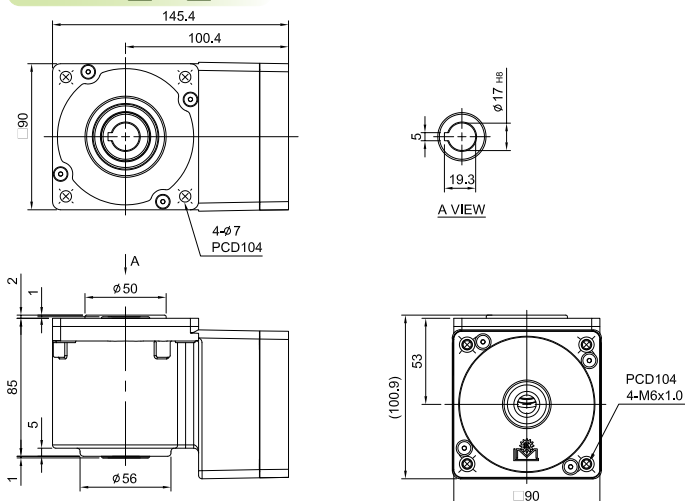

■ 直接連結減速馬達時之容許轉矩 Permissible Torque of Direct Link Gearmotor

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio	轉速 Speed (RPM)		容許 Permissible (kgf-cm)		減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
40W	CM09IG40	CG09 □	3	500	600	7.3	6.3	(A) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			5	300	360	12	10	
			6	250	300	14.7	12	
			7.5	200	240	18	15	
			9	166	200	22	19	
			12.5	120	144	30	26	
			15	100	120	36	30	
			18	83	100	43	37	(B) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor
			25	60	72	54	45	
			30	50	60	65	54	
			36	42	50	77	65	
			50	30	36	100	90	
			60	25	30	100	100	
			75	20	24	100	100	
			90	17	20	100	100	(C) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			100	15	18	100	100	
			120	12.5	15	100	100	
			150	10	12	100	100	
			180	8.3	10	100	100	
			200	7.5	9	100	100	
			240	6.25	7.5	100	100	

■ 直接連結減速馬達時之容許轉矩 (中空軸) Permissible Torque of Direct Link Gearmotor (Hollow Output Shaft)

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio / 頻率 (Hz)	9	15	18	22.5	27	37.5	45	54	75	90	108	150	180	225		
40W	CM09IG40	CGB09 ☐	50Hz	轉速 RPM	166	100	83	66	55	40	33	27	20	16	13	10	8.3	6.6	
				容許 Nm	2.4	4.1	4.9	6.1	7.4	10.3	12.3	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
			60Hz	轉速 RPM	200	120	100	80	66	48	40	33	24	20	16	12	10	8	8
				容許 Nm	2.3	3.8	4.6	5.8	6.9	9.7	11.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer				(A) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor									(B) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor						

■ 40W 馬達規格表

框號尺寸 SIZE (mm)	極數 Poles (P)	輸出功率 Output (W)	規格 Type	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	負荷 Duty (min)	額定 Rated Load				電容器 Capacitor (μf / V)	啟動電流 Starting Current (A)	啟動轉矩 Starting Torque (kgf-cm)
							輸入功率 Input (W)	電流 Current (A)	轉速 Speed (RPM/min)	轉矩 Torque (kgf-cm)			
90	4	40	CM09IG40SA CM09IA40SA	100	50	CONT.	77	0.83	1350	3.2	10 / 250	1.9	1.8
				100	60	CONT.	99	0.65	1650	2.3	10 / 250	1.7	1.8
				110	50	CONT.	87	0.88	1350	3.4	10 / 250	2	2.1
				110	60	CONT.	86	0.79	1650	3.2	10 / 250	1.84	2.3
			CM09IG40SB CM09IA40SB	200	50	CONT.	78	0.4	1300	3	3.5 / 450	0.57	2.9
				200	60	CONT.	99	0.52	1550	2.5	3.5 / 450	0.58	3.2
				220	50	CONT.	72	0.32	1300	3	2.5 / 450	0.58	2.6
				220	60	CONT.	78	0.37	1600	2.5	2.5 / 450	0.55	2.6
				230	50	CONT.	74	0.32	1300	3	2.5 / 450	0.6	2.6
				230	60	CONT.	82	0.38	1600	2.5	2.5 / 450	0.58	2.8
				240	50	CONT.	72	0.3	1350	2.9	2.5 / 450	0.63	2.8
				240	60	CONT.	83	0.37	1650	2.3	2.5 / 450	0.6	2.8


如馬達特性變更，恕不另行通知，以馬達銘牌為準。

In case of change of motor characteristics, no further notice shall be given. The information shown on the nameplate of motor is taken as standard.

馬達線圖 Motor


CM09 □ 60F

註：IA (*) 為 IA 型相關尺寸

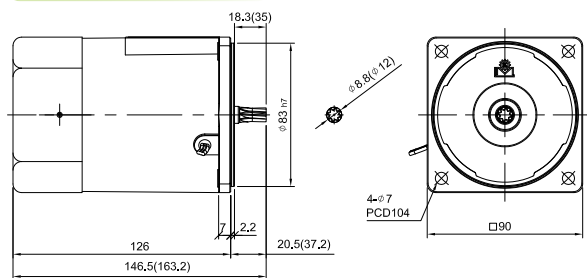


重量 Weight : 2.5kg ±5%

CM09 □ 60 □ FT

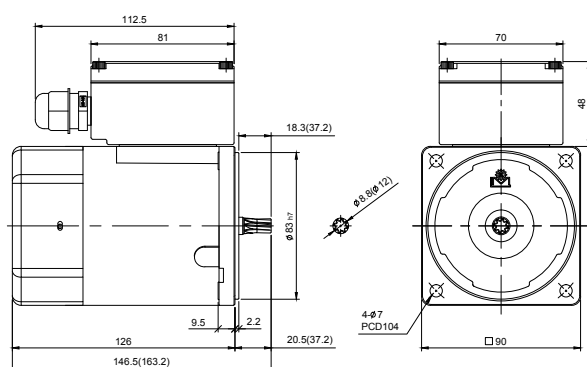

重量 Weight : 2.8kg ±5%

CM09 □ 60 □ FT1

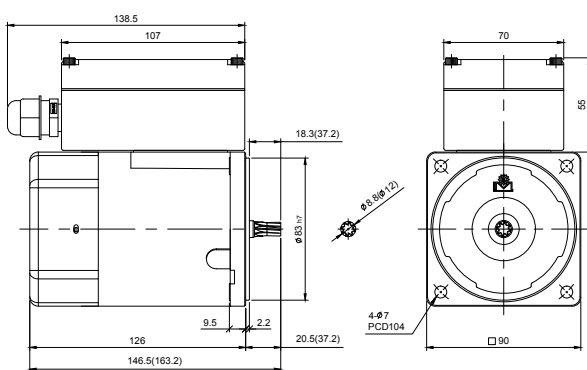


重量 Weight : 2.7kg ±5%


減速機線圖 Gear Head

CG09B □ S □


註：(*) 為 1/90~1/240 之尺寸

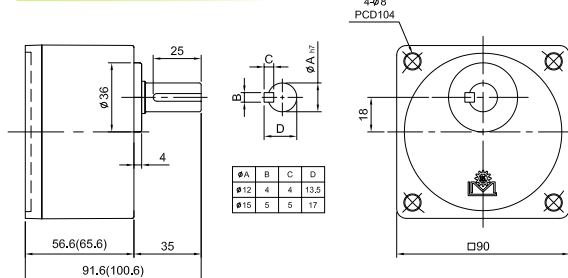


CG09B □ X

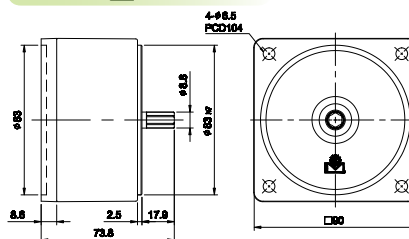


CGCU09B □ S □

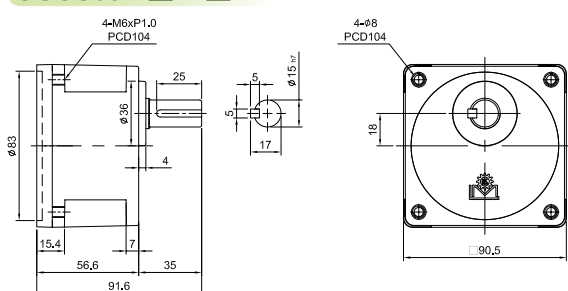

CGU09B □ S □

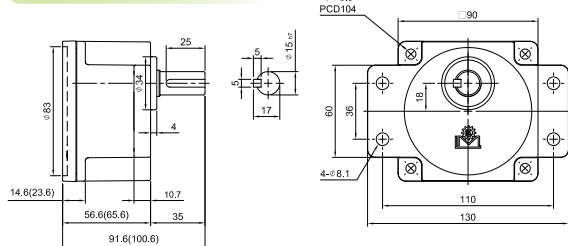

CGB09B □ H □

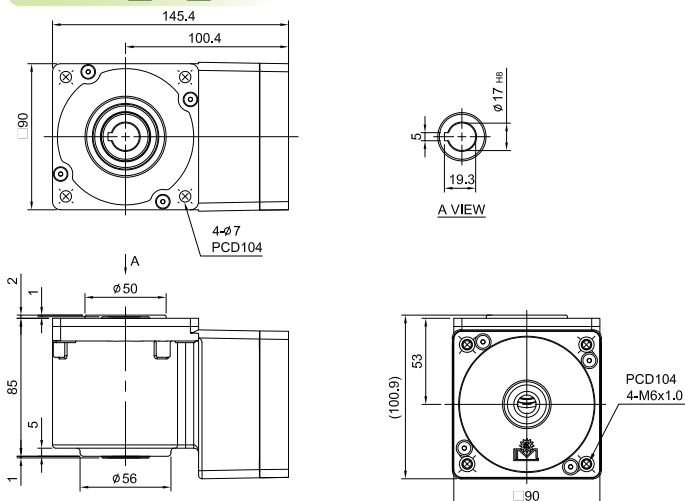

■ 直接連結減速馬達時之容許轉矩 Permissible Torque of Direct Link Gearmotor

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio	轉速 Speed (RPM)		容許 Permissible (kgf-cm)		減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
60W	CM09IG60	CG09 □	3	500	600	12	9.8	(A) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			5	300	360	19	16	
			6	250	300	22	19	
			7.5	200	240	28	24	
			9	166	200	34	28	
			12.5	120	144	48	40	
			15	100	120	55	47	
			18	83	100	62	55	(B) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor
			25	60	72	82	69	
			30	50	60	98	83	
			36	42	50	118	100	
			50	30	36	164	138	
			60	25	30	196	160	
			75	20	24	200	175	
			90	17	20	200	200	(C) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			100	15	18	200	200	
			120	12.5	15	200	200	
			150	10	12	200	200	
			180	8.3	10	200	200	
			200	7.5	9	200	200	
			240	6.25	7.5	200	200	

■ 直接連結減速馬達時之容許轉矩 (中空軸) Permissible Torque of Direct Link Gearmotor (Hollow Output Shaft)

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio / 頻率 (Hz)		9	15	18	22.5	27	37.5	45	54	75	90	108	150	180	225
60W	CM09IG60	CGB09 ☐	50Hz	轉速 RPM	166	100	83	66	55	40	33	27	20	16	13	10	8.3	6.6
				容許 Nm	2.4	4.1	4.9	6.1	7.4	10.3	12.3	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
			60Hz	轉速 RPM	200	120	100	80	66	48	40	33	24	20	16	12	10	8
				容許 Nm	2.3	3.8	4.6	5.8	6.9	9.7	11.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer					(A) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor									(B) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor				

■ 60W 馬達規格表

框號尺寸 SIZE (mm)	極數 Poles (P)	輸出功率 Output (W)	規格 Type	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	負荷 Duty (min)	額定 Rated Load				電容器 Capacitor (μf / V)	啟動電流 Starting Current (A)	啟動轉矩 Starting Torque (kgf-cm)
							輸入功率 Input (W)	電流 Current (A)	轉速 Speed (RPM/min)	轉矩 Torque (kgf-cm)			
90	4	60	CM09IG60SAF CM09IA60SAF	100	50	CONT.	99	1	1250	4.3	16 / 250	1.4	3
				100	60	CONT.	127	1.3	1600	4.5	16 / 250	1.5	3
				110	50	CONT.	110	1	1300	4.6	16 / 250	1.6	3.5
				110	60	CONT.	119	1.1	1600	3.7	16 / 250	1.6	3.6
				120	50	CONT.	118	1	1350	4.4	16 / 250	1.8	4.2
				120	60	CONT.	130	1.1	1650	3.5	16 / 250	1.8	4.4
			CM09IG60SBF CM09IA60SBF	200	50	CONT.	99	0.5	1300	4.4	4 / 450	0.9	3
				200	60	CONT.	100	0.5	1600	3.6	4 / 450	0.9	3.3
				220	50	CONT.	110	0.5	1350	4.4	4 / 450	1	3.7
				220	60	CONT.	113	0.5	1650	3.7	4 / 450	1	3.7
				230	50	CONT.	118	0.5	1350	4.6	4 / 450	1	4
				230	60	CONT.	116	0.5	1650	3.6	4 / 450	1	4.2
				240	50	CONT.	125	0.5	1350	4.5	4 / 450	1	4.5
				240	60	CONT.	125	0.5	1350	4.5	4 / 450	1	4.7


如馬達特性變更，恕不另行通知，以馬達銘牌為準。

In case of change of motor characteristics, no further notice shall be given. The information shown on the nameplate of motor is taken as standard.

馬達線圖 Motor


CM09 □ 90F

註：IA (*) 為 IA 型相關尺寸

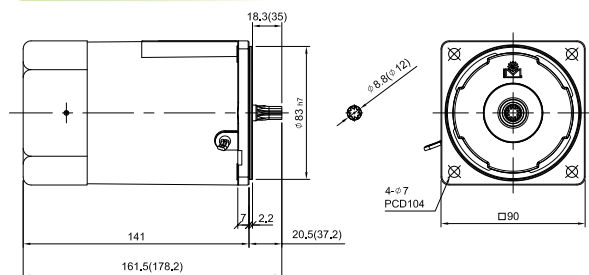


重量 Weight : 3.1kg ±5%

CM09 □ 90FT

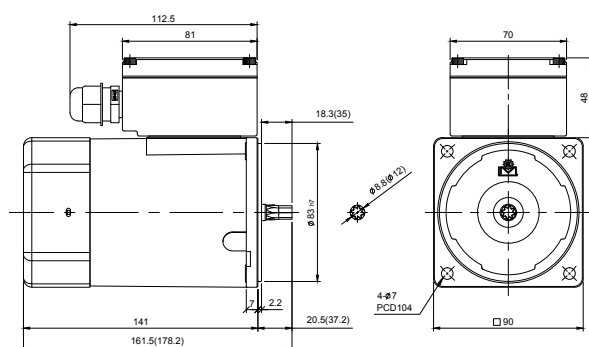

重量 Weight : 3.5kg ±5%

CM09 □ 90FT1

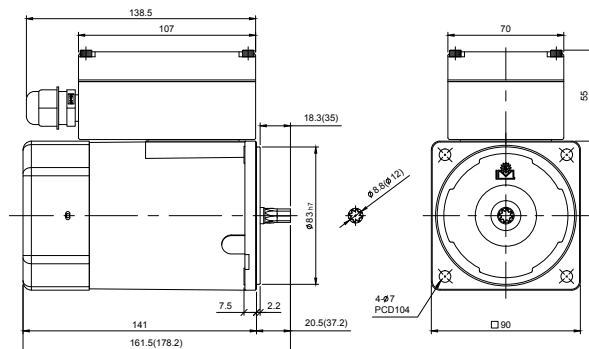


重量 Weight : 3.3kg ±5%


減速機線圖 Gear Head

CG09B □ S □


註：(*) 為 1/90~1/240 之尺寸

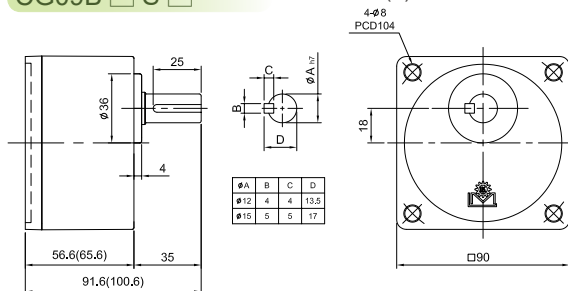


CG09B □ X

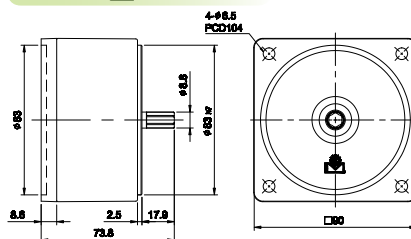


CGCU09B □ S □

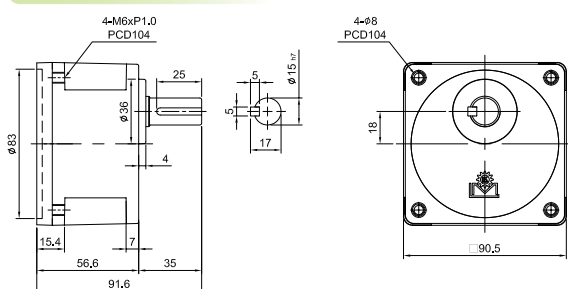

CGU09B □ S □

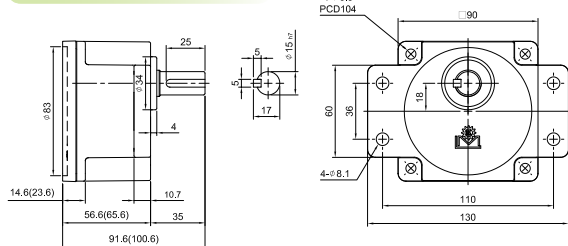

CGB09B □ H □

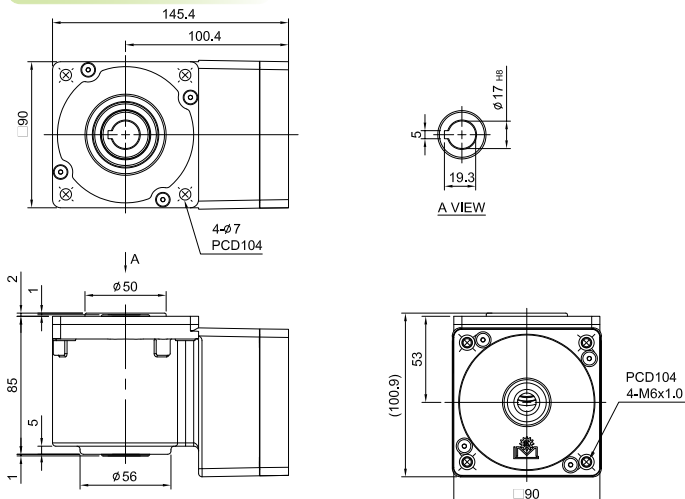

■ 直接連結減速馬達時之容許轉矩 Permissible Torque of Direct Link Gearmotor

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio	轉速 Speed (RPM)		容許 Permissible (kgf·cm)		減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
90W	CM09IG90	CG09 □	3	500	600	18	14	(A) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			5	300	360	28	24	
			6	250	300	34	28	
			7.5	200	240	43	35	
			9	166	200	51	42	
			12.5	120	144	71	60	
			15	100	120	85	70	
			18	83	100	96	80	(B) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor
			25	60	72	125	103	
			30	50	60	150	124	
			36	42	50	178	149	
			50	30	36	200	200	
			60	25	30	200	200	
			75	20	24	200	200	
			90	17	20	200	200	(C) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor
			100	15	18	200	200	
			120	12.5	15	200	200	
			150	10	12	200	200	
			180	8.3	10	200	200	
			200	7.5	9	200	200	
			240	6.25	7.5	200	200	

■ 直接連結減速馬達時之容許轉矩 (中空軸) Permissible Torque of Direct Link Gearmotor (Hollow Output Shaft)

輸出功率 Output Power	馬達型號 Motor Model	減速機型號 Reducer Model	減速比 Ratio / 頻率 (Hz)		9	15	18	22.5	27	37.5	45	54	75	90	108	150	180	225		
90W	CM09IG90	CGB09 ☐	50Hz	轉速 RPM	166	100	83	66	55	40	33	27	20	16	13	10	8.3	6.6		
				容許 Nm	2.4	4.1	4.9	6.1	7.4	10.3	12.3	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	
			60Hz	轉速 RPM	200	120	100	80	66	48	40	33	24	20	16	12	10	8		
				容許 Nm	2.3	3.8	4.6	5.8	6.9	9.7	11.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	
減速機出力軸旋轉方向 Rotating direction of output shaft of speed reducer					(A) 與馬達相反方向旋轉 Rotating in the opposite direction to the motor								(B) 與馬達同一方向旋轉 Rotating in the same direction as the motor							

■ 90W 馬達規格表

框號尺寸 SIZE (mm)	極數 Poles (P)	輸出功率 Output (W)	規格 Type	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	負荷 Duty (min)	額定 Rated Load				電容器 Capacitor (μf/V)	啟動電流 Starting Current (A)	啟動轉矩 Starting Torque (kgf·cm)
							輸入功率 Input (W)	電流 Current (A)	轉速 Speed (RPM/min)	轉矩 Torque (kgf·cm)			
90	4	90	CM09IG90SAF CM09IA90SAF	100	50	CONT.	142	1.4	1250	6.7	20 / 250	2.4	3.7
				100	60	CONT.	142	1.4	1250	6.7	20 / 250	2.2	4
				110	50	CONT.	152	1.3	1300	6.8	20 / 250	2.6	4.5
				110	60	CONT.	148	1.4	1600	5.6	20 / 250	2.5	5
				120	50	CONT.	161	1.4	1350	6.4	20 / 250	3	5
				120	60	CONT.	163	1.3	1650	5.6	20 / 250	2.8	5.8
			CM09IG90SBF CM09IA90SBF	200	50	CONT.	135	0.7	1250	6.8	5 / 450	1.2	4.2
				200	60	CONT.	138	0.7	1550	5.6	5 / 450	1	4.2
				220	50	CONT.	147	0.68	1300	7.1	5 / 450	1.3	5.1
				220	60	CONT.	145	0.7	1600	5.4	5 / 450	1.2	5.1
				230	50	CONT.	144	0.6	1350	6.6	5 / 450	1.4	5.3
				230	60	CONT.	150	0.67	1650	5.3	5 / 450	1.3	5.6
				240	50	CONT.	150	0.6	1350	6.6	5 / 450	1.4	5.9
				240	60	CONT.	155	0.6	1650	5.3	5 / 450	1.4	6

如馬達特性變更，恕不另行通知，以馬達銘牌為準。

In case of change of motor characteristics, no further notice shall be given. The information shown on the nameplate of motor is taken as standard.