



CG09GCB

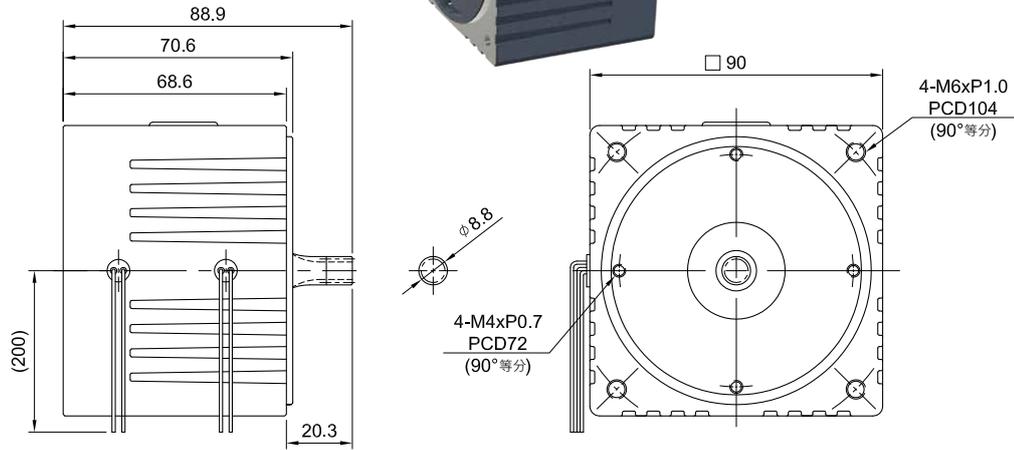

規格 Mordel No.	離合器 Clutch	剎車器 Brake	規格 Mordel No.	離合器 Clutch	剎車器 Brake
馬達出力 (W)	依馬達型號		吸引時間 (msec)	13	
額定電壓 DC (V)	24		轉矩建立時間 (msec)	—	
靜摩擦轉矩 (kgf-cm)	30	35	釋放時間 (msec)	13	
動摩擦轉矩 (kgf-cm)	28	33	動作頻率 (回 / 每分鐘)	每分鐘 60 次	
功率 (W)	6.72	5.76	導線 (UL1430, AWG22, L=300)	黑	棕
絕緣等級	E		來令片	非石棉	

CG09ACB

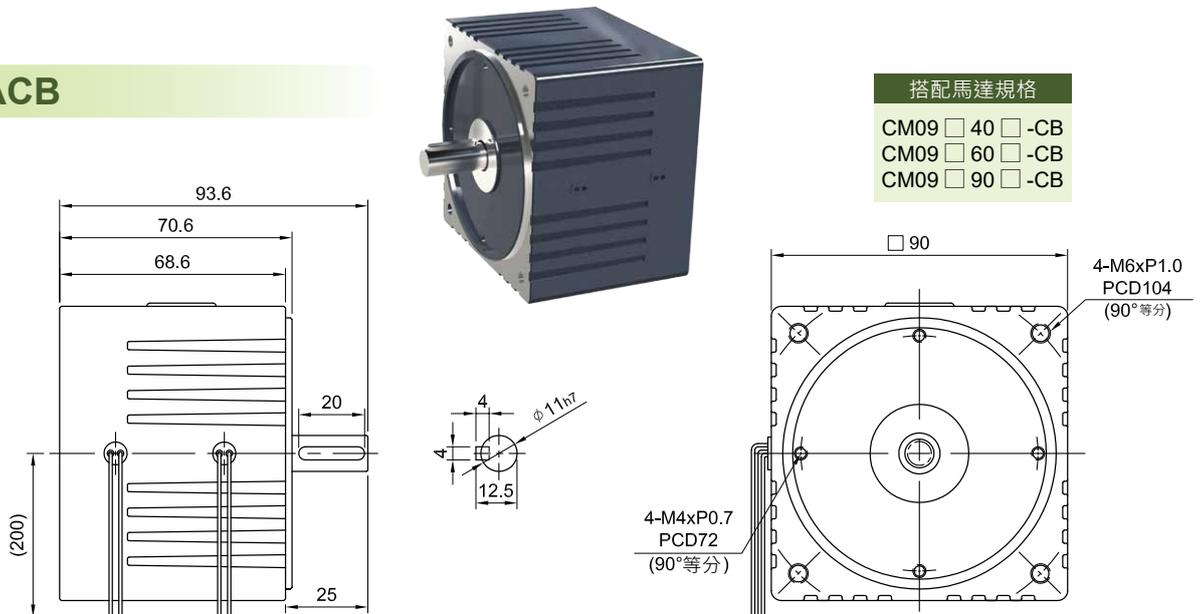

- 搭配馬達規格
- CM09 □ 40 □ -CB
 - CM09 □ 60 □ -CB
 - CM09 □ 90 □ -CB

規格 Mordel No.	離合器 Clutch	剎車器 Brake	規格 Mordel No.	離合器 Clutch	剎車器 Brake
馬達出力 (W)	依馬達型號		吸引時間 (msec)	13	
額定電壓 DC (V)	24		轉矩建立時間 (msec)	—	
靜摩擦轉矩 (kgf-cm)	30	35	釋放時間 (msec)	13	
動摩擦轉矩 (kgf-cm)	28	33	動作頻率 (回 / 每分鐘)	每分鐘 60 次	
功率 (W)	6.72	5.76	導線 (UL1430, AWG22, L=300)	黑	棕
絕緣等級	E		來令片	非石棉	