MODEL : GT-B

RATIO : 25.50.100 (雙段 2-Stage)

85#~200#

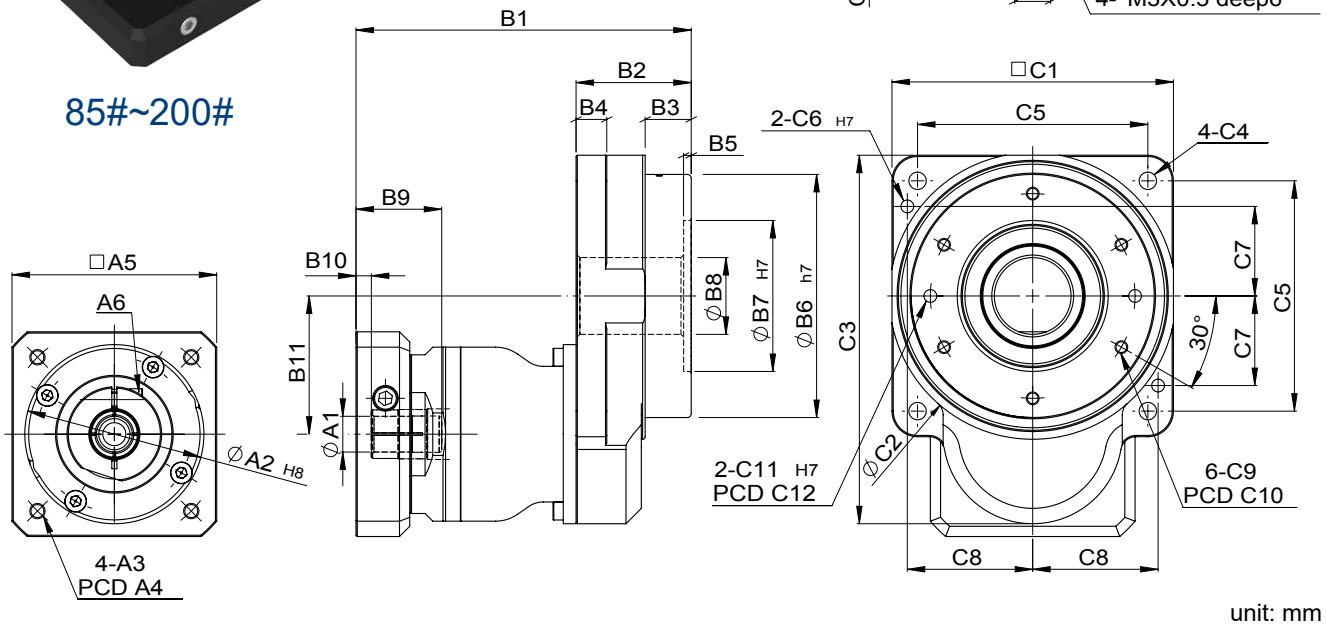

unit: mm

	Model / Code	60	85	110	135	200
A	A1	8	14	14	14	19
	A2	30、40、50	30、40、50	50、60、70	50、60、70	50、60、70
	A3	M3、M4、M5	M3、M4、M5	M4、M5、M6	M4、M5、M6	M4、M5、M6
	A4	46、63、60	46、63、60	70、75、90	70、75、90	70、75、90
	A5	46、55	46、55	64、70、80	64、70、80	64、70、80
	A6	M4 x 0.7	M4 x 0.7	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M5 x 0.8
B	B1	103	116.5	131	141	166.5
	B2	31	44.5	45	55	70
	B3	6	21.5	18	22	30
	B4	10	10	12	15	20
	B5	2	3	3	3	4
	B6	45	70	95	115	170
	B7	-	52	59	92	120
	B8	20	22	30	50	75
	B9	32	32	33.5	33.5	45.5
	B10	4.5	5	6	6	10
	B11	29.2	41.6	54	66.6	92.5
C	C1	60	85	110	135	200
	C2	69	87	112	138	202
	C3	80.2	110.1	144	169.1	242.5
	C4	4.5	5.5	6.8	9	11
	C5	50	70	90	110	170
	C6	-	4	5	5	8
	C7	-	28	35	45	68
	C8	-	38	49	60	85
	C9	M4 x 0.7	M4 x 0.7	M5 x 0.8	M5 x 0.8	M6 x 1.0
	C10	38	62.5	80	104	155
	C11	5 deep6	5 deep6	5 deep6	5 deep5	8 deep8
	C12	36	62.5	80	104	155
	C13	4	4	5	5.5	9
	C14	-	7.5	12.5	17	24

Characteristic of GT-B 2-Stage Series
GT-B 雙段系列產品特性

60#

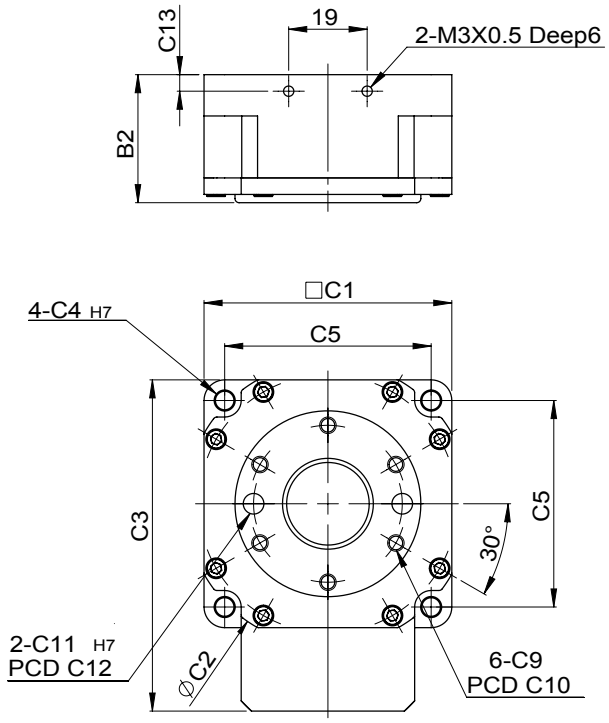

GT-B 雙段減速機 2-Stage

特性 Parameter	Code	Unit	Ratio	60B	85B	110B	135B	200B
輸出平台支撐軸 / Output Table Supporting Bearing			25~100	深溝滾珠軸承 / Ball Bearing				
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque (Nominal output torque)	T_{2N}	Nm	25	5	18	33	43	142
			50	4	14	26	34	112
			100	4	14	26	34	112
最大加速扭距 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	25~100	1.5 倍額定輸出扭矩 1.5 Times of Rated Output Torque				
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	25~100	2 倍額定輸出扭矩 2 Times of Rated Output Torque				
慣性慣量 / Inertia Moment		$kg.m^2$	25~100	777×10^{-7}	1268×10^{-6}	1562×10^{-6}	2918×10^{-6}	29072×10^{-6}
出力容許轉速 / Output Permissible Speed		rpm	25~100	300	300	300	300	300
回程間隙 / Torsional Backlash		arcmin	25~100	≦ 2	≦ 2	≦ 2	≦ 2	≦ 2
動態齒輪差 / Lost Motion		arcmin	25~100	3(0.05°)				
重覆定位精度 / Repetitive Positioning Accuracy		arcsec	25~100	±15(0.0042°)				
容許載重 / Permissible Thrust Load		N	25~100	350	600	800	1450	2500
容許彎矩負載 / Permissible Moment Load		Nm	25~100	7	12	16	30	50
工作台面偏擺 / Runout of Output Table Surface		mm	25~100	0.01	0.01	0.015	0.015	0.02
工作台同心度 / Runout of Output Table Inner / Outer Diameter		mm	25~100	0.01	0.01	0.015	0.015	0.02
工作台平行度 / Parallelism of Output Table		mm	25~100	0.02	0.02	0.025	0.025	0.03
重量 / Weight		kg	25~100	1.1	1.95	3.76	4.92	11.8