ST-DS series

RATIO : 1.2.3.4.5 (單段 1-Stage)

單入力軸心 - 單出力軸心

Single Input Shaft - Single Output Shaft

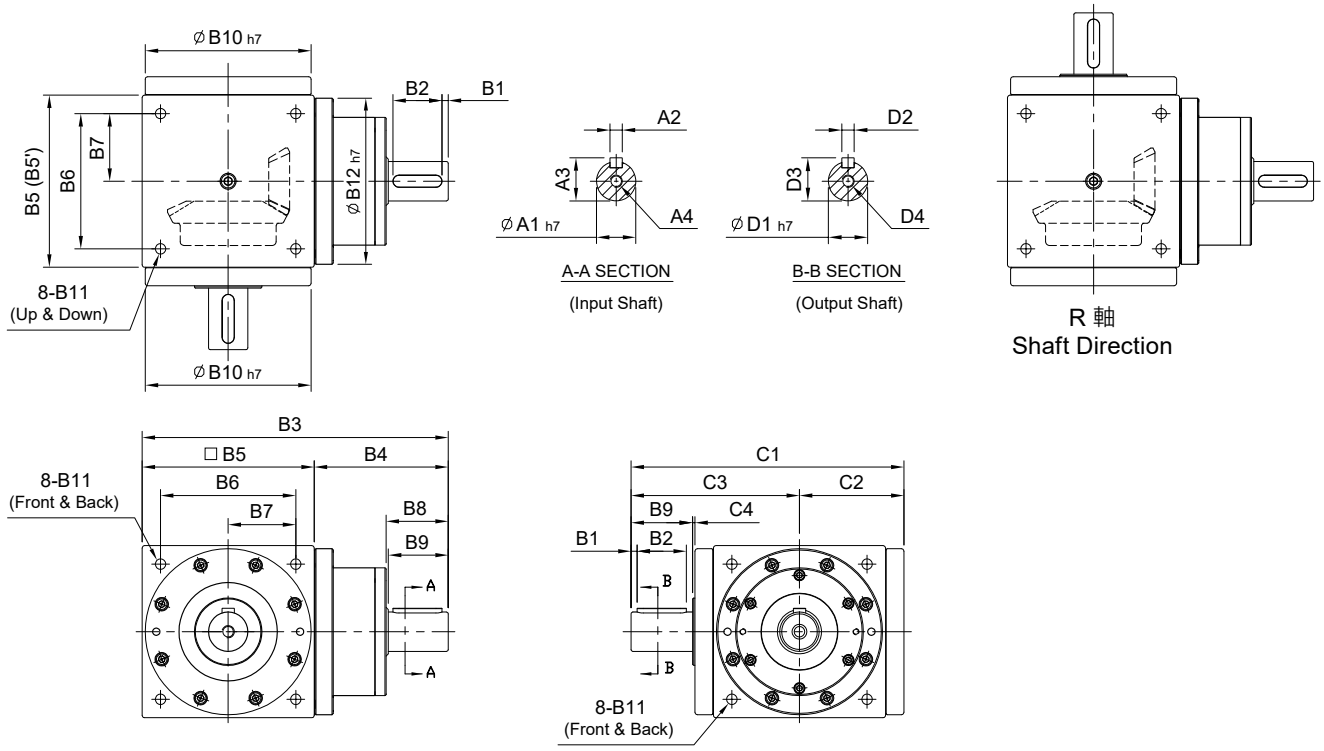

unit: mm

	Model / Code	65	65 (1:1)	75	90	110	140	170	210	240	280
A	A1	14		16	18	22	32	40	50	55	60
	A2	5		5	6	6	10	12	14	16	18
	A3	16		18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
	A4	M5 x P0.8		M5 x P0.8	M8 x P1.25	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M12 x P1.75	M12 x P1.75	M16 x P2.0	M16 x P2.0
B	B1	2.5		2.5	5	5	5	5	5	5	5
	B2	15		25	25	30	40	50	65	70	90
	B3	127.5		143	168.5	207	250	300	375	430	505
	B4	62.5		68	78.5	97	110	130	165	190	225
	B5(B5')	65		75(74)	90	110	140	170(168)	210	240	280
	B6	52		60	72	88	110	134	170	190	220
	B7	26		30	36	44	55	67	85	95	110
	B8	22		32	38	43	53.5	64	77	82	105
	B9	20		30	35	40	50	60	75	80	100
	B10	62	64	73	88	106	135	164	205	228	275
	B11	M5 x P0.8		M6 x P1.0	M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M12 x P1.75	M16 x P2.0	M16 x P2.0	M16 x P2.0
	B12	-		73	88	106	135	164	205	228	219
C	C1	102	107	128	151	182	222	262	323	370	425
	C2	40	42.5	48	57	70	85	100	123	144	161
	C3	62	64.5	80	94	112	137	162	200	226	264
	C4	2		2	2	2	2	2	2	2	3
D	D1	14		16	18	22	32	40	50	55	60
	D2	5		5	6	6	10	12	14	16	18
	D3	16		18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
	D4	M5 x P0.8		M5 x P0.8	M5 x P0.8	M5 x P0.8	M10 x P1.5	M12 x P1.75	M12 x P1.75	M16 x P2.0	M16 x P2.0
Weight ±3% (kg)		2.1		2.8	4.9	8.59	15.5	25	53	79.5	