ST-FS series

RATIO : 1.2.3.4.5 (單段 1-Stage)

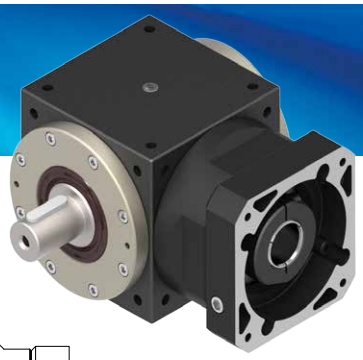

入力法蘭 - 單出力軸心

Input Flange - Single Output Shaft

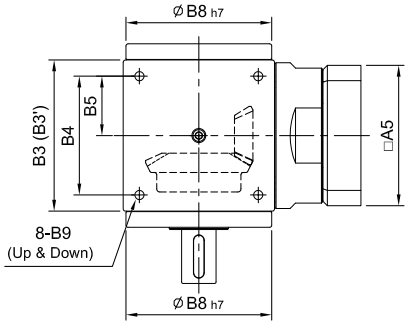



R 軸
Shaft Direction

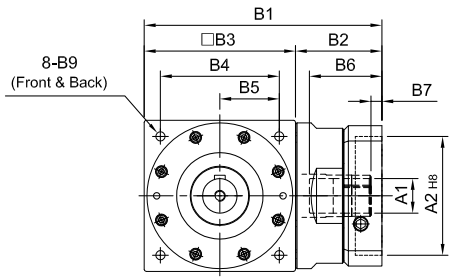







(170#~280#)

Ø A1	D	E
Ø 35	10	38.3
Ø 38	10	41.3
Ø 42	12	45.3
Ø 48	14	51.8
Ø 55	16	59.3
Ø 60	18	64.4
Ø 65	18	69.4

unit: mm

	Model / Code	65	65 (1:1)	75	90	110	140	170	210	240	280
A	A1	9、11、14		14、19	16、19、22、24	19、22、24	24、28、32、35	35、38	35、38、42、48、55	48、55、60	55、60、65
	A2	50、60、70		50、60、70	70、80、95、110	70、80、95、110	95、110、130	110、130、180	114.3、180、230	114.3、230、250	114.3、180、230、250
	A3	M4、M5、M6		M4、M5、M6	M5、M6、M8	M5、M6、M8	M6、M8、M10	M8、M10、M12	M10、M12、M16	M12、M16	M12、M16
	A4	70、75、90		70、75、90	90、100、115、145	90、100、115、145	115、145、165	145、165、200	200、215、265	200、265、300	200、215、265、300
	A5	64、70、80		64、70、80	92、110、130	92、110、130	122、130、150	146、150、190	182、200、250	222、250、265	222、220、250、265
	A6	M5 x P0.8		M5 x P0.8	M6 x P1.0	M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M10 x P1.5	M10 x P1.5	M10 x P1.5
B	B1	110		115、124	148、162	177、191	224、238	274	357、359	394.5、421.5、424.5	453.5、483
	B2	45		40、49	58、72	67、81	84、98	104	147	154.5、181.5、184.5	173.5、203
	B3(B3')	65		75(74)	90	110	140	170(168)	210	240	280
	B4	52		60	72	88	110	134	170	190	220
	B5	26		30	36	44	55	67	85	95	110
	B6	36		36、42	51、65.5	51、65.5	68、81	84.5	117	115、142、145	112.5、142
	B7	7		7	9、23.5	9、23.5	9、10	9.5	14、16	12.5、15.5	12.5、42
	B8	62	64	73	88	106	135	164	205	228	275
	B9	M5 x P0.8		M6 x P1.0	M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M12 x P1.75	M16 x P2.0	M16 x P2.0	M16 x P2.0
C	C1	102	107	128	151	182	222	262	323	370	425
	C2	40	42.5	48	57	70	85	100	123	144	161
	C3	62	64.5	80	94	112	137	162	200	226	264
	C4	2		2	2	2	2	2	2	2	3
	C5	2.5		2.5	5	5	5	5	5	5	5
	C6	15		25	25	30	40	50	65	70	90
	C7	20		30	35	40	50	60	75	80	100
D	D1	14		16	18	22	32	40	50	55	60
	D2	5		5	6	6	10	12	14	16	18
	D3	16		18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
	D4	M5 x P0.8		M5 x P0.8	M5 x P0.8	M5 x P0.8	M10 x P1.5	M12 x P1.75	M12 x P1.75	M16 x P2.0	M16 x P2.0
Weight ±3% (kg)		1.7		2.4	4.3	7.1	14.9	24.5	46	68.5	