


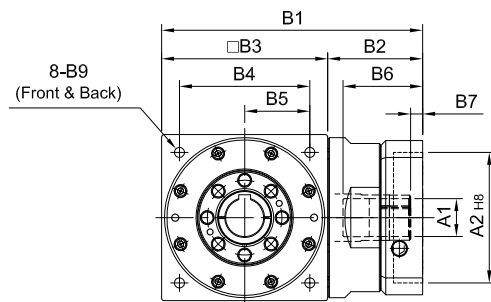


ST-FN series


RATIO : 1.2.3.4.5 (單段 1-Stage)

入力法蘭 - 單邊免鍵軸套

Input Flange - Single Clamping

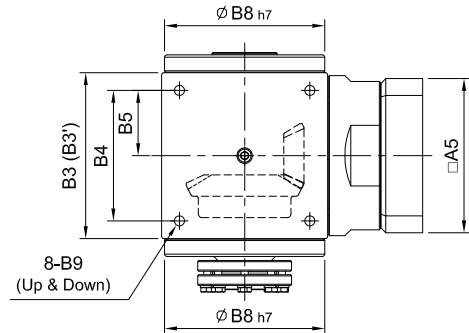

R 軸
Shaft Direction



(170#~280#)

φA1	D	E
φ35	10	38.3
φ38	10	41.3
φ42	12	45.3
φ48	14	51.8
φ55	16	59.3
φ60	18	64.4
φ65	18	69.4

unit: mm

Model Code	65	65 (1:1)	75	90	110	140	170	210	240	280
A1	9 · 11 · 14		14 · 19	16 · 19 · 22 · 24	19 · 22 · 24	24 · 28 · 32 · 35	35 · 38	35 · 38 · 42 · 48 · 55	48 · 55 · 60	55 · 60 · 65
A2	50 · 60 · 70		50 · 60 · 70	70 · 80 · 95 · 110	70 · 80 · 95 · 110	95 · 110 · 130	110 · 130 · 180	114.3 · 180 · 230	114.3 · 230 · 250	114.3 · 180 · 230 · 250
A3	M4 · M5 · M6		M4 · M5 · M6	M5 · M6 · M8	M5 · M6 · M8	M6 · M8 · M10	M8 · M10 · M12	M10 · M12 · M16	M12 · M16	M12 · M16
A4	70 · 75 · 90		70 · 75 · 90	90 · 100 · 115 · 145	90 · 100 · 115 · 145	115 · 145 · 165	145 · 165 · 200	200 · 215 · 265	200 · 265 · 300	200 · 215 · 265 · 300
A5	64 · 70 · 80		64 · 70 · 80	92 · 110 · 130	92 · 110 · 130	122 · 130 · 150	146 · 150 · 190	182 · 200 · 250	222 · 250 · 265	222 · 220 · 250 · 265
A6	M5 x P0.8		M5 x P0.8	M6 x P1.0	M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M10 x P1.5	M10 x P1.5	M10 x P1.5
B1	110		115 · 124	148 · 162	177 · 191	224 · 238	274	357 · 359	394.5 · 421.5 · 424.5	453.5 · 483
B2	45		40 · 49	58 · 72	67 · 81	84 · 98	104	147	154.5 · 181.5 · 184.5	173.5 · 203
B3(B3')	65		75(74)	90	110	140	170(168)	210	240	280
B4	52		60	72	88	110	134	170	190	220
B5	26		30	36	44	55	67	85	95	110
B6	36		36 · 42	51 · 65.5	51 · 65.5	68 · 81	84.5	117	115 · 142 · 145	112.5 · 142
B7	7		7	9 · 23.5	9 · 23.5	9 · 10	9.5	14 · 16	12.5 · 15.5	12.5 · 42
B8	62	64	73	88	106	135	164	205	228	275
B9	M5 x P0.8		M6 x P1.0	M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M12 x P1.75	M16 x P2.0	M16 x P2.0	M16 x P2.0
C1	104	109	120	138	169	202	240	285	324	370
C2	42	44.5	50	59	72	87	102	125	146	164
C3	62	64.5	70	79	97	115	138	160	178	206
C4	2		2	2	2	2	2	2	2	3
C5	110	113	124	142	171	202	242	288	329	369.8
C6	5		5	6	6	10	12	14	16	18
C7	16.3		16.3	20.8	24.8	35.3	43.3	53.8	59.3	64.4
C8	14		14	18	22	32	40	50	55	60
C9	22		22	28	34	44	52	65	73	83
C10	6-M6		6-M6	6-M6	8-M6	8-M6	8-M8	8-M8	8-M8	8-M10
Weight ±3% (kg)	1.7		2.4	4.3	7.1	14.9	24.5	46	61.2	